

فن استغلال الأقمشة الزائدة

الجزء الأول




www.lakii.com

لا ترمي أي قطعة قماش زائدة أو أي قطعة نيس قديمة أو صغيرة على أحد من أولادك، كذلك لا ترمي النكل القديمة التي تمزقت وتهدأنت، خذي منها القطع المعدنية أي النكلة - ستقوم بعمل بكل للشعر بالتفصيل سنحتاج إلى مقص، مسطرة، صمغ حراري، شريط قماش ملون (أو قماش زائد لديك فضبه لشرايط)، لعب صغيرة، والنكلة المعدنية.



- ١- قصي الشريط أو أي قماش إلى قطع متساوية حوالي ١٥ سم. قصي الحواف على شكل زوايا.
- ٢- ضعي نقطة صمغ في منتصف الشريطة. وضعي شريطة فوقها بعكسها واستمري بالصمغ والشرايط حتى تنتهي مكونة دائرة.
- ٣- الصقي قطع اللعب الصغيرة في المنتصف.

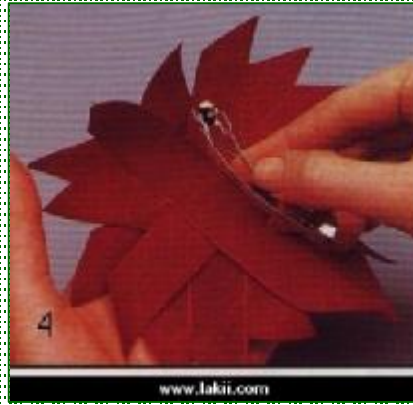

- ٤- صمغي النكلة المعدنية في منتصف الدائرة.
- ٥- وهذا هو المنظر النهائي طبعاً بإمكانك استخدام أي شيء حتى الريش!!



تحتاجين إلى:
مقص، إبرة وخيط، 4 قطع قماش مثل قماش الطرحة، وقطعة مطاط عادية.




١- بترتيب ضعى الأربع قطع من القماش فوق بعض، تأكدى من أن الحواف على خط واحد.



٢- اخطى القطعة في المنتصف طوليا بحيث يبقى
٣- امسكى طرفي الخيط واربطيها مع بعضهما بعد شدتهما، قصي الخيط المتبقى.



- ٤- أخطي قطعة المطايط في منتصف القماش المجموع.
٥- قرقي طبقات القماش عن بعضها ونفسيهم.




تعلمين الي:

مفصص، صمغ كهربائي، مسطرة، ابرة وخيط، قوس بلاستيك (طوق)، بوليبيستر، نوعين من الشرائط، واحد اعرض من الثاني، سلسلة حرز رفيعة موجودة في كل المعاملات التي تباع الاوتات الفنية، وقطعة دانتيل على طول الطوق.



- ١- صمغي قطعة من البوليبيستر وقصي الزائد تماماً ليصبح بحجم الطوق.
٢- قصي قطعتين من الشريط الأفل عرضاً بطول ٥، ٢ سم. صمغي كل قطعة على طرفي الطوق وأنتهيا حتى تغطي الحواف.
٣- قصي طرف الشريط الذي ستداين العمل به على شكل زاوية، وصمغيها بداية من طرف الطوق من الداخل، والآن أفي الشريط حول الطوق مع الانتباه على تغطية طرف من اللعة السابقة حوالي نصف سم.

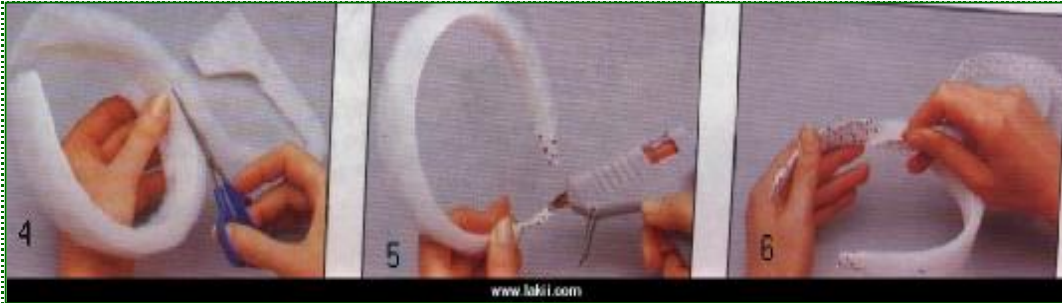

- ٤- استمري باللقا، وعندما تصلين الي الطرف الآخر، قصي الشريط على شكل زاوية، وصمغيه من داخل الطوق.

- ٥- صمغي قطعة الدانتيل من الداخل على طول الطوق.
٦- والآن الي شكلة التزيين، الوجه الصحيح للشكلة يجب ان يكون للاعلى، صمغي باقي القماش من الشريط الأرفع على الشريط الأعرض. امسكي الشرائط ما بين اصبعك بيدك اليسرى، واقصيهما معا بمسافة تبعد عن الطرف حوالي ٢ سم لتصمغي ثباتاً، شكلي باقي القماش على شكل حلقات وامسكي بين اصابعك استمري في صنع الحلقات حتى يصبح لديك حلقتين واذنب على كل جهة.



٧- اقرصي منتصف
الشكلة واكيطبها جيداً
٨- لف حولها سلسلة
الخرز وصمغها
بالطوق.



٩- وهذا عمل نهائي يقماش الخرز كما ترون اختبرت
الورود الصغيرة والخرز الأبيض مناسبة لأي فناة
ذاهية الى حفلة او عرس.



تحتاجين إلى:

شرايط ملونة حوالي متر ونصف، سنك معدني أو خيط قوي، ٧ قطع من شرايط رفيعة بيضاء، ٧ خرزات، ويكلمة معدنية، مقص، وكمانينة في حالة استعمال الخيط المعدني.



- ١- امسكي الشريط ما بين اصبعك حوالي ٨ سم ثم الطرف واتركي ذنباً اصنعي حلقة كما هو موضح وامسكي الطرف من أسفل واعيدي رفعه فوق واخليه تحت اصبعك ولقيه مرة اخرى لتصنعي حلقة اخرى.
- ٢- اعدي الشريط للأعلى وامسكته باصبعك ولقيه مرة اخرى واصنعي حلقة اخرى.
- ٣- استمري بلف الحلقات بعنة ويسرة، فوق وتحت، حتى يصبح لديك ٤ حلقات من الجهتين: فوق وتحت، أي يصبح لديك ٨ حلقات. وسيبقى لديك ذنباً من القماش ينكس الحجم خلال اللف، تأكدي من احكام المسك بالمنتصف ورتبي الحلقات وانت مستمرة حتى يصبحوا متساوين.



٤- لفي الخيط حول المنتصف واحكمي افعاله.






- ٥- من الذيل الطويل، سنقوم بعمل حلقة صغيرة في المنتصف كما في الصورة. أدخل الخيط المعدني داخل الحلقة ولفنه حول المنتصف مع باقي البكرة حتى تبقى مكانها. احكمي أقفال الخيط المعدني وقصي الباقي. قصي أذيال الشريطة على شكل زوايا وفي نفس الطول.
- ٦- بالشرايط الصغيرة، اربطي طرف كل شريطة. وأدخلي في كل شريطة خرزة، ووضعي نقطة صمغ حتى تلتصق الخرزة في حالة حل العقدة.
- ٧- صمغي قطع الشرايط ببعضهم من الأطراف العليا. ادخليهم في الحلقة وصمغيهم داخلها في المنتصف.

٨- صمغي البكرة المعدنية بمنتصف الشكل النهائية.



٩- وهذا هو الشكل النهائي.






٣- اربطي باقي القطع سيكون عند القطع كافيًا لأن تبقى مساحة قطعة المطاط غير مغطاة. بإمكانك زيادة العدد إن رغبتى بتغطية كل قطعة المطاط.




٤- وهذا العمل الشهيبي بلون مختلف مع الإكمال حول قطعة المطاط.



تحتاج إلى:
١-٦ قطعة قماش بمقاس ٥×٢ سم للطول والعرض
٢-٥ سم، وليكن القماش بألوان متعددة وليس ما يمنع أن يكون نفس اللون، قطعة مطاط.
ملاحظة: في هذه الصور، القماش قص بمقاس ريكزك.

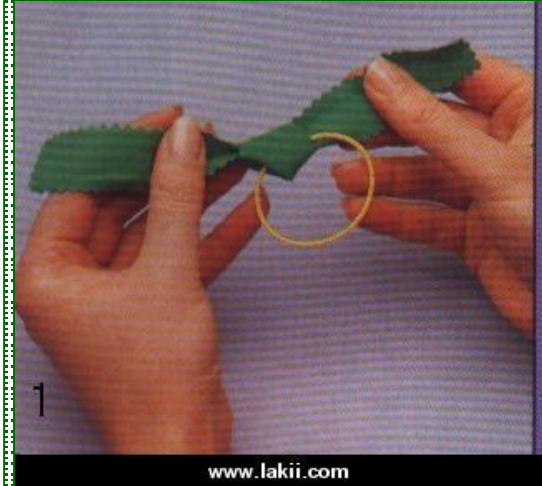


١- اربطي قطعة من القماش بإحكام من داخل قطعة المطاط.

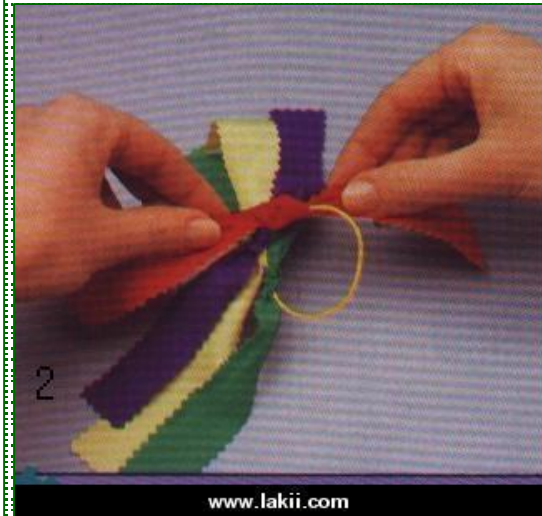


٢- اربطي ٣ قطع أخرى، مع استبدال الألوان إن كانت متشابهة.

تحتلحين التي

مقص، كماشية، صمغ كهربائي، متر، وثلاث من الشريط الذي يدخله سلك لتسهيل الشئ وقطعة أخرى منه بطول ١٢ سم، خيط معدني، سلسلة ذهبية أو برونز، والبتلة المعدنية من الكلف.

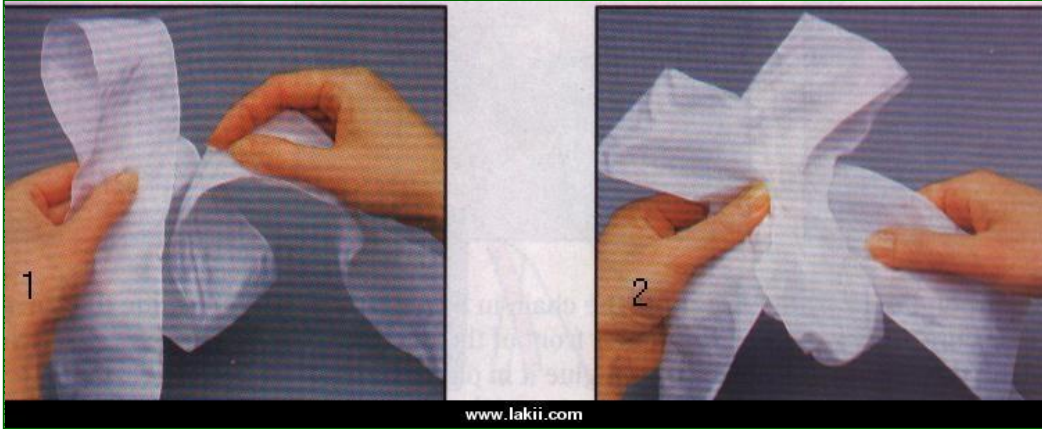

- ١- أمسكي الشريط حوالي ١٠ سم من الطرف. قومي بعمل حلقة، خذي الشريط من الأسف مع احكام المسك باصبعك. ثم ارفعيه الى الأعلى ومرريه من تحت إبهامك مع عمل حلقة أخرى.
- ٢- ادخلي الشريط من تحت إبهامك مرة أخرى واعلمي حلقة أخرى من الأعلى.

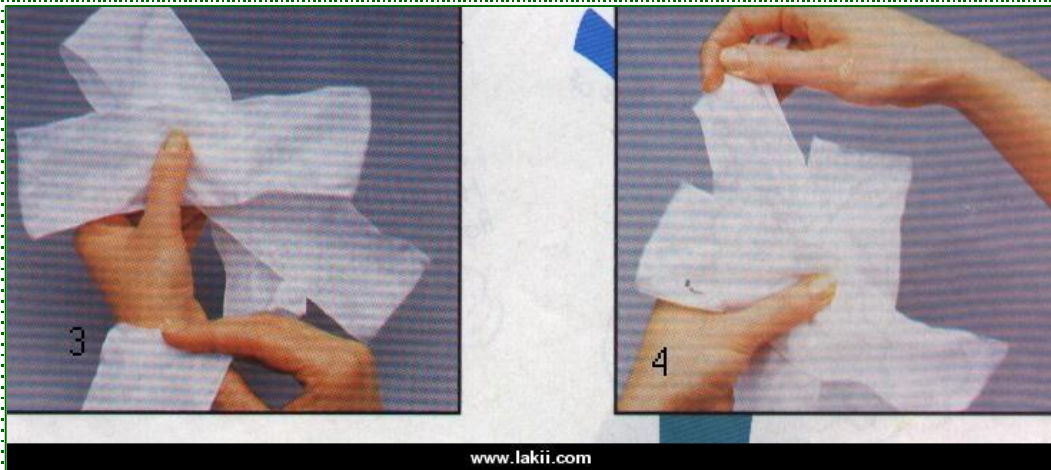

- ٣- وجهي الشريط بحيث يصبح الذيل ما بين الشريط المحمول والحلقة الثانية.
- ٤- خذي الشريط من الأعلى واصنعي حلقة أخرى. الآن وصلتي الى اخر الشريط، ضعي هذا الذيل تحت الطبقة العليا من الشريط في الوسط وخديه الى ما بين الحلقة الاولى والثالثة. (هذه تحتاج عملي حتى توضح) والآن أصبح لديك ٤ حلقات وذيل واحد ما بين الحلقة الثانية والرابعة. قصي الذيل الزائد.



- ٥- لقي حول المنتصف السلك المعدني وأحكميه. وهاتين الشريط القصير الثاني وأقيه حول السلك المعدني. صمغته من الخلف.
- ٦- هاتين البروش أو القطعة الذهبية المختارة، والصفهيا في المنتصف.
- ٧- صمغي التكلفة المعدلية من الخلف. وقصني التيلين من الطرفين على شكل V.



٨- وهذا الشكل النهائي.





www.lakii.com

٣- امسكي طرفي الخيط وتشد بهما معا حتى يصبح لديك شكل وردة دائرية. اربطي طرفي الخيط معا وقصي الزائد.



www.lakii.com

٤- بنفس الطريقة، قومي بعمل وردة ثانية من الشريط الأقصر.

تحتاجين الى:
ظهرة وخيط، مقص، صمغ كهربائي، شريط بطول ٢.٥ سم، وشريط آخر بطول ١.٨ سم، لعبة صغيرة مثل قلب، بكلة معدنية.



www.lakii.com

١- اثنى الشريط الاطول وخطي طرفيه معا.



www.lakii.com

٢- اثنى الشريط، بحيث تصبح الخياطة من الداخل. خطي حول حافة دائرة الشريط عرول واسعة. لا تقصي الخيط.



٥- صمعي الوردة الكبيرة بالنيكل المعدنية، وسمعي الوردة الصغيرة بمنتصف الوردة الكبيرة، ثم صمعي القلب أو ابي خزوز في منتصف الوردة الكبيرة، التركيبها كالتالي.



٦- وهذا هو الشكل النهائي.



احتياج القماش:
لبرزة: ٥٠ سم، خيط: ١٠٠ سم، مقص، متر، قماش القطن (الدايتيل) بعرض ٢.٥ سم، مقاس حوالي ١٣ سم من
قطعة مطاط للتدكيث.



١- الخي القماش بالتصنف طولاً من جهة القماش، الزكي ٢ سم من الطرف المشي و اختطي غرزاً صغيرة
مبته على الحافة حتى يثبت الخيط، لا تقصي الخيط



٢- الخيطي صفراً من الغرز على طول القماش مع البقاء بخط مستقيم
٣- عندما تنتهي من كل القماش وتصلي الي الحافة الثانية، تخطي الغرز جيداً، خذي دبوس امان واخرزيه
بطرف قطعة المطاط واخلطه داخل التنية من الطرف الأول ومرريه حتى يخرج من الطرف الثاني
٤- امسكي بطرفي المطاط وتدبهنما حتى يثبت القماش واربطهنما جيداً. قصي المتبقي من المطاط



ثم اسحبى الأبره من القماش مهدوء مع شد الخيط حتى يتجمع حول المطاط أخيطي المطاط جيداً حتى لا تنحل العقدة، قصي باقي الخيط
ثم اسحبي أطراف القماش مرتين حتى تغطي قطعة المطاط أخيطي أطراف القماش ببعض.



وهذا الشكل النهائي



محتاج القوية
مكوى، دبابيس، ابرة، وخيط دبابيس، امان، 7:5 سم شريط ساتان بعرض 2 سم، وشريط نيلون نفس الطول بعرض 1 ونصف سم، مطاط للتدكيك 4:8 سم طوله وعرضه 1 سم.



1- اذني طرف كل شريط نصف سم بعكس القماش واكوي الطرفين لتصبح لديك شبة خادة.

2- اجعلي الشريط وجهه الصحيح للاعلى. ضعي الشريط الارتفاع فوق الاعرض واجعلي الارتفاع في المنتصف تماما طوليا. ضعي دبابيسا تحمية من الحركة. وبترتيب اخطي الشريطين ببعضهما طوليا، والخياطة تكون على الشريط الارتفاع.

3- ضعي دبوس امان بطرف المطاط الداخلي بالشريط الذي اصبح طبعتم حتى يخرج من الطرف الاخر.
4- عندما تصلين الى الطرف الاخر اخرجي الدبوس من المطاط. ضعي طرفي المطاط فوق بعضهما واحكمسي خياطتهما.



5- ادخلي طرفي الشريط ببعضهما واحيطتهما باخكار.



وهذا الشكل النهائي.

وهذا شكلها من الخلف وتحدد مكان الأستك



عمل حذاء لأرجل الكريسي أو الطاولة حماية للأرض
الأدوات



وهذا شكلها النهائي بعد تركيب الأستك





نحيط قطعة الخشب في الوسط



نحيط الشبه حول القطعة



كيف تصنعين وسادة أو بطانة ذات حافة حادة

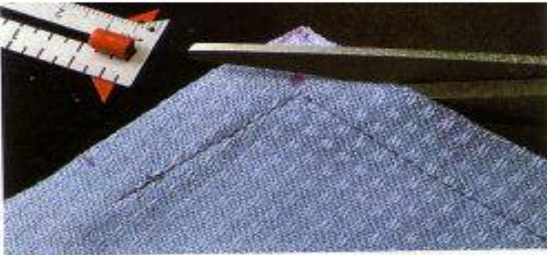

5) قصي الزوايا قطرياً على بعد 3 ملم من الدرز. عند خياطة وسادات ذات حواف منحنية أو زوايا دائرية، حرّزي حاشية الدرز على مسافات متباعدة على طول المنحنيات.



في الجزء الأمامي على الخلفي، وجهاً لوجه. ادرزي من 1.3 سم واتركيها مفتوحة على جانب واحد للقلب ادرزي درزاً خلفياً عند بداية الحاشية ونهايتها.



17) أدخلني حشواً جاهزاً المصنع داخل الوسادة أو احشيها بليف البوليستر كما في الخطوة 7 ب، أدناه. استخدمني بطانة قابلة للترزاع في الوسادات التي ستنظف على الناشف أو تغسل.



وجه الوسادة إلى الخارج، مع سحب الزوايا نحو يميناً. امسكي الحواشي، إثني حواشي الدرز في




8) دبسي الفتحة لغلقتها وادرزي درزة طرفية على مقربة من الحافة المثنية وادرزي درزاً خلفياً عند بداية الدرز ونهايته. أو اغلقي الفتحة بدرزة مخفية.




في الوسادة أو البطانة بالليف البوليستر مع فصل بعضها عن البعض كي تنفش. أدخلني الحشو إلى استعمال أداة طويلة وغير حادة مثل ذراع ملعقة.


ثم يضاف الزر في وسطها

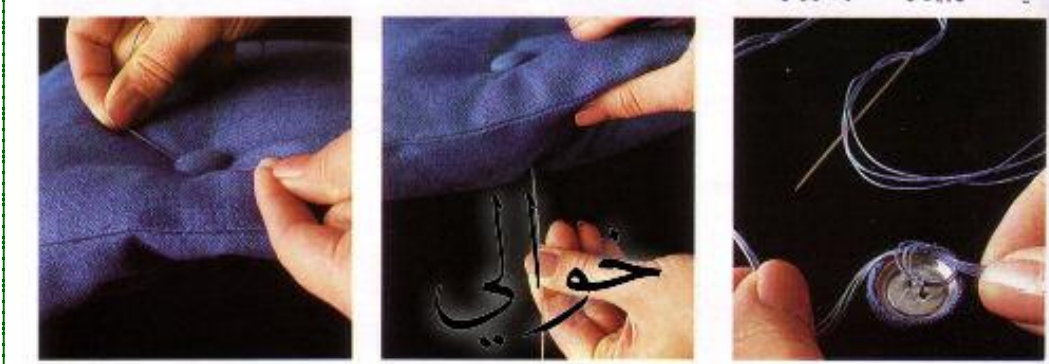

وتعمل المخلبة مستديرة

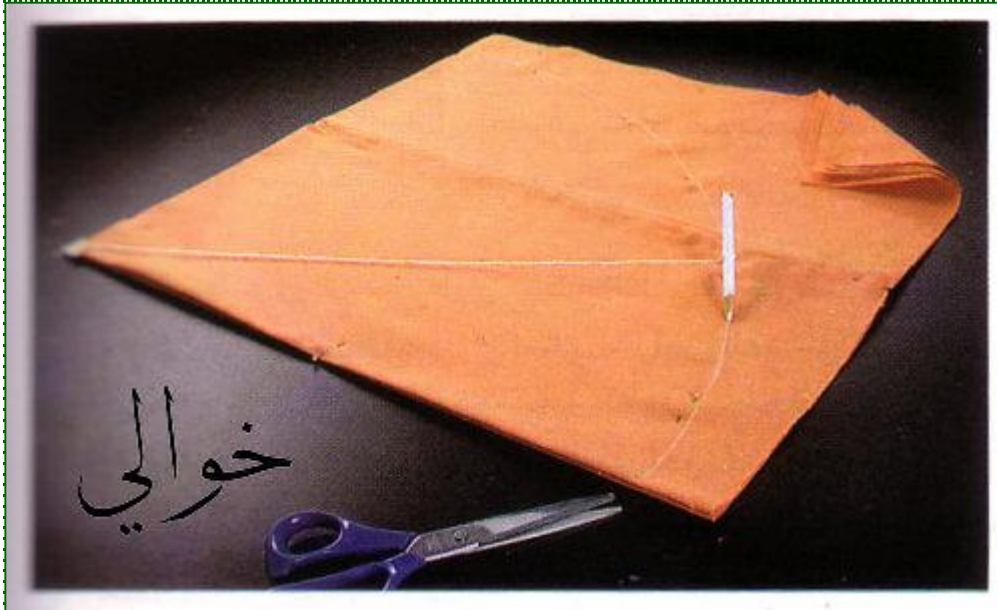


في وهي تعمل شق في كل طرف
اليداي من أسفل القطنه وتخطى الأبرة بحافة القطنه
اعتبري هذه الحافة هي الأبرة هي حافة فتحة العروة

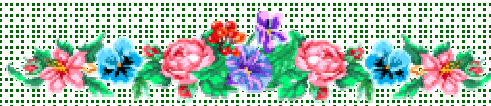

الآن شددي الخيط ولاحظي شكل العقدة كيف صارت



تعمل كويبات البكاج

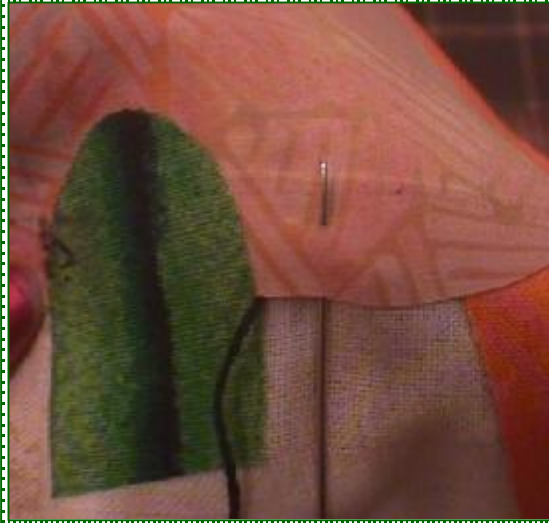

كرري ولكن اعلمي القطب اقرب على بعضها



لاحظي موقع الخيط هذا اهم شيء



اسحبي الخيط ولاحظي انه اصبح تحت الابرّة



لعمل غطاء للآرييق أو أي جهاز كهربائي مثل هذه



قطعتين من القماش . كل قطعة عبارة عن قماش وبطانة واسفنج مخيطين مع بعض



خوالي



تضع القطعتين فوق بعض وتقص الزوايا بالشكل المرغوب ثم تخط القطعتين من جهة القماش الأمامي ثم تلبت السية



خوالي



في النهاية تصبح القطب بهذا الشكل ولكن لأنها قريبة من بعضها تصبح طعروة أعلى


نحتاجين إلى قطعتين من القماش يمكن وضع بينهما مجموعة الغشبة بنفس الحجم لعزل الحرارة أو إسفنج والصحيح أن هناك مادة عازلة للحرارة مضبوطة، يمكن شراؤها من محلات التجيد أو تليس السيارات. وهذه صورة مقربة لها.



طريقة العمل بأن تضع هذه المادة بين القماشين ثم تخيط بالماكينة مثل الصورة التالية



ثم تلف
حولك
التيبة
مثل
الصورة
التالية



lakii.com

نحتاج إلى قماش ملون حسب ذوقك



لتقوية القماش نكوي قطعة القماش ، نختار التثبيت اليدوي الذي نضع ورشها بالماء ونجعلها في الجهة المقابلة لظهر القماش ونكوي بمكواة حارة مع الضغط والتحرك البطيء جداً



نقص الأشكال المرغوبة



نضع ورق كرتون أو جرائد في الخلف قبل الخياطة
أو التطريز يساعد ويجعل الخياطة أسهل.



الشكل النهائي



يمكن بدلاً عن الخياطة أن تطرز أطراف الرسمة
بالمأكنة لنتيجة أحسن.



نضعها
على
المنشفة



نقوم
بتثبيتها



ونثبتها
بالمأكنة
الخياطة



حِبُّ لُزْمُوتِ كَوْتَرُول

لعمل جيب صغير نحن بحاجة لـ

١. قطع من القماش مقياس ٦x٦
٢. لعمل الجيب ، و ٣ لعمل الخلفية



القماش ، تثبت كل ثلاث قطع مع بعض



تثبت القطع بالديبايس ثم بالخياطة



تعمل بالخياطة لتنجيد ممكن يكون على شكل X

سلة من القماش

وهي عبارة عن قطعتين من القماش بينهما اسفنج رفيع ، تثبت حول القطعة بيضاء وبعدين تثبت اسرطة ساتان عادية لربط السلة.






تركب الصييه
والنتيجة في الصورة التالية



تتبع نفس الخطوات مع مراعاة عمل خياطة ليتكون
جيبين



تثنى القطعة التالية (الجيب) الى قسمين متساويين



تثبت على القطعة الأولى بالدبابيس ثم بالخياطة

انقلي فتحة واخيطي حولها بغرزة البطانية ثم انخلي
المربيط وزينه



هذا شكل اخر لكن بقاعدة مربعة




حافظه لمفصلك



قطعتين فوق بعض وفي الوسط اسفنج ونخيط
بالمكينه على شكل مربعات




كيس من الجوخ

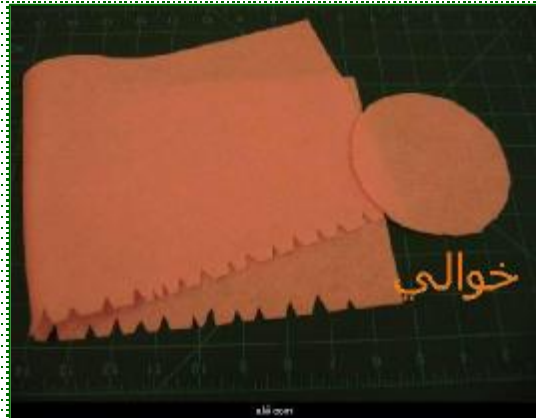


نحتاج الى قماش جوخ مثل الصورة

فضيه من اسفل ليسهل لقه ثم نخيطه ليظهر الشكل
التالي ويمكن تزيين القطعة المستطيلة بالخرز او
للترتر قبل تركيبها

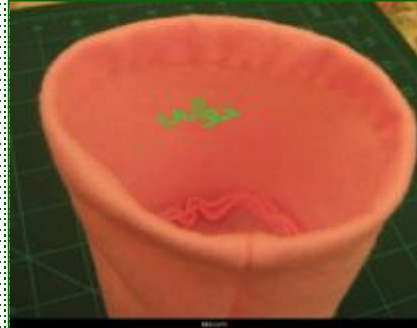

انني الجزء العلوي واخيطيه غرزة مخفيه





ولتركيب شريط ساتاني

ونختم الجزء بطريقة سهلة لتركيب الزائد على القماش مثل الزكزاك..



أقلمي القماش وخطي بالقرب من الحبل قدر
المستطاع



تركيب الحبل للمخدات ننتبع الخطوات التالية
التركيب من الجهة الامامية



قصي عند الزاوية ليسهل لفها.



خطي وحاولي استخدام دواصة المسحاب لتكون
الخيطة قريبة

تابعونا في الجزء الثاني

